

BRECOclassic

Haute qualité pour des coûts optimisés



BRECOclassic, c'est:

- une large sélection de pas et de profils de dents
- une alternative de couleur blanche pour des applications simples de convoyage, de transport et de technologie linéaire
- des prix favorables grâce à une production standardisée
- une grande variété avec une large sélection de revêtements, de possibilités d'usinage et de profils soudés
- la haute qualité pour laquelle BRECO est reconnu - fabriqué en Allemagne
- le support d'ingénierie apporté par Angst+Pfister pour vous aider à implémenter ce produit dans vos diverses applications

La gamme de produit BRECOclassic est un assortiment complet de courroie dentés disponibles à un prix compétitif. Toutes les applications ne nécessitent pas une durée de vie maximale ou une tolérances serrée. Pour ces applications où un produit de base est suffisant, la gamme BRECOclassic est la solution parfaite. Cette gamme comprend de nombreux modèles des profils de dents T-, AT-, et le profil T1/2 inch (imperial) disponibles à la fois en version soudée et en version ouverte. De plus, les profils HTD (5M et 8 M) sont également disponibles. Les courroies dentées BRECOclassic sont fabriquées à partir d'un Polyuréthane blanc de dureté 92 Shore A (TPUCLA) et de cordes de traction qui ont été spécifiquement développées pour cette nouvelle gamme de produits. D'un point de vue technique, les courroies BRECOclassic se placent au même niveau que les courroies BRECOstandard. En qualité de produit de base, la courroie BRECOclassic est adaptable à vos applications grâce à sa possibilité de revêtement, soudage de taquets et usinage mécanique.

Caractéristiques


- Charge de tension limite identique à la version standard
- Charge de rupture identique à la version standard (4x limite de tension)
- Tenue en cisaillement des dents identique à la version standard
- Rigidité de courroie identique à la version standard
- Plage de température allant de 0°C à 80°C (plus de sécurité jusque 50°C)
- Tolérances standards

Benefices

- Réduction des coûts
- Disponibilité raccourcie
- Possibilité de revêtements et d'usinages mécaniques
- Large choix de profils de dents disponible

Coordonnées

Angst+Pfister AG, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 306 61 11
drive@angst-pfister.com
www.angst-pfister.com

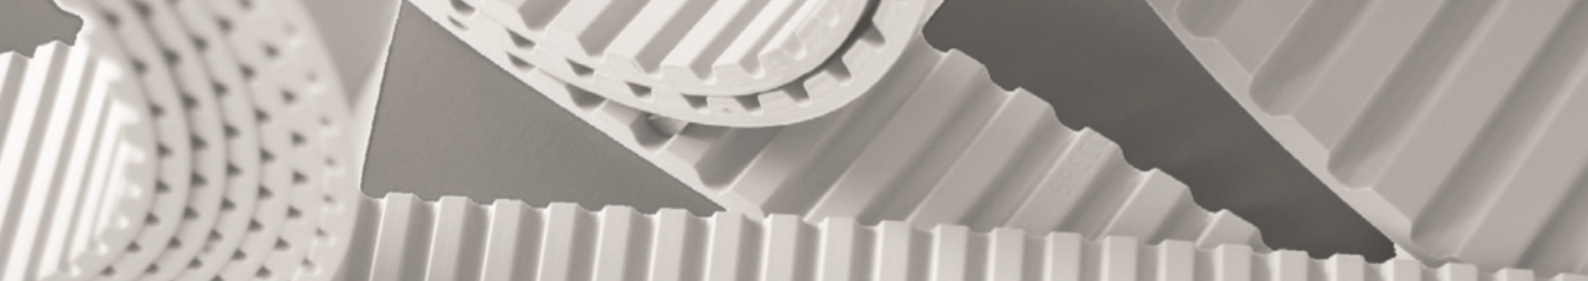

Longueur ouverte	Type/pas	Matériel TPU (blanc)	Fibres de traction en acier	Version Standard	PAZ	PAZ-PAR	Usinage mécanique	Revêtements	Taquets soudés
BRECO classic	AT3 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ox	ox	o	o	o
	AT5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	AT10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	AT20 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ox	ox	o	o	o
	ATK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	ATK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	ATK10K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	ATK20K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ox	ox	o	o	o
	TK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	TK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	TK10K13 CL	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	TK1/2"K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	T5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ox	ox	o	o	o
	T10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	T20 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	T1/2" CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	HTD5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	HTD8 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o

x = Standard, sans minimum de commande ox = Optionnel, avec minimum de commande o = Optionnel, avec minimum de commande du surcharge